

Технический паспорт

Серия "НУМ"

Увлажнители воздуха (с байпасом / с вентилятором)

Производительность: 2,2; 2,8; 3,0 л/час



Увлажнители серии HUM – отличный выбор для домов с системой воздушного отопления.

Стандартное исполнение:

- Используют небольшое окно в воздуховоде, 254 мм (HUM-SFTBP) и 355 мм (HUM-LFTBP, HUM-FP)
- Съёмная панель с защёлкой позволяет легко открыть корпус. Установка байпаса слева и справа (HUM-SFTBP, HUM-LFTBP)
- Идеальны там, где обратный воздуховод труднодоступен (HUM-FP)
- Заслонка для закрытия байпаса на лето позволяет работать кондиционеру более эффективно (HUM-SFTBP, HUM-LFTBP)
- Усовершенствованная увлажняющая подушка и система подачи воды приспособлена для небольших окон в воздуховоде
- Обладает очищающим эффектом – пыль улавливается водой и смывается в сток
- Малая толщина идеально подходит для мест, где ограничено пространство
- Равномерное смачивание увлажняющей подушки повышает испарение и эффективность

Конструкция корпуса:


- Корпус выполнен из прочного термопластика и не боится коррозии, ржавчины и деформаций, устойчив к ультрафиолетовым лучам

Дополнительные устройства и сменные узлы:

- Установочный комплект (гигростат, самопрокальвающий седельный клапан для резки, бумажный шаблон для монтажа и крепёж)
- Дистанционное реле с датчиком влажности (HUM-A50)
- Испарительная подушка для HUM-LFTBP и HUM-FP (HUM-1725051)
- Испарительная подушка для HUM-SFTBP (HUM-1725052)
- Встроенный фильтр (HUM-1319051)

Спецификация

Модель	Описание	Производительность, л/час	Вес, кг
HUM-SFTBP	Небольшой. Включается в байпас.	2,2	4,5
HUM-LFTBP	Большой. Включается в байпас.	2,8	5,0
HUM-FP	Принудительный поток через увлажнитель собственным вентилятором	3,0	6,8

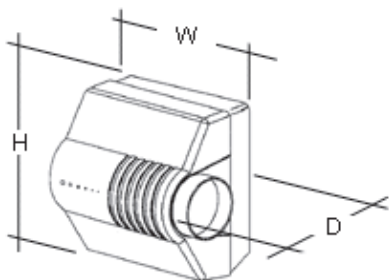Размеры:


Модель	HUM-SFTBP	HUM-LFTBP	HUM-FP
Ширина (W), мм	244	244	244
Глубина (D), мм	318	349	349
Высота (H), мм	343	473	473
Размер окна в воздуховоде, мм	254x229	422x270	422x333
Диаметр байпаса, мм	152	152	нет

Рекомендации по выбору увлажнителя:

Модель	Рекомендованная максимальная площадь дома (м ²)			Рекомендованный максимальный объем дома (м ³)			Производительность при 48 °С и высоте потолка 2,4м, л/час
	Хорошая изоляция	Средняя	Плохая изоляция	Хорошая изоляция	Средняя	Плохая изоляция	
HUM-SFTBP	310	197	153	755	480	369	2,2
HUM-LFTBP	398	253	182	971	617	443	2,8
HUM-FP	420	268	192	1025	652	468	3,0

Хорошая изоляция: изолированные стены и потолок; пароизоляция; уплотнения на дверях и окнах; двери без щелей; окна плотно закрываются и камин имеет заслонку. Циркуляция половины объёма дома за час.

Средняя изоляция: изолированные стены и потолок; пароизоляция; от двери дует; окна плотно закрываются и камин имеет заслонку. Циркуляция одного объёма дома за час.

Плохая изоляция: нет изоляции стен и потолка; дует от дверей и окон. Циркуляция двух объёмов дома за час.


Дополнительные устройства и сменные узлы:

Модель	Описание
HUM-HSTAT	Гигростат 24в (стандартный)
HUM-A50	Реле-детектор воздушного потока
HUM-1725051	Испарительная подушка для HUM-LFTBP, HUM-FP
HUM-1725052	Испарительная подушка для HUM-SFTBP
HUM-1319051	Встроенный фильтр

Гигростат

Испарительная подушка с заслонкой


Управление увлажнителем

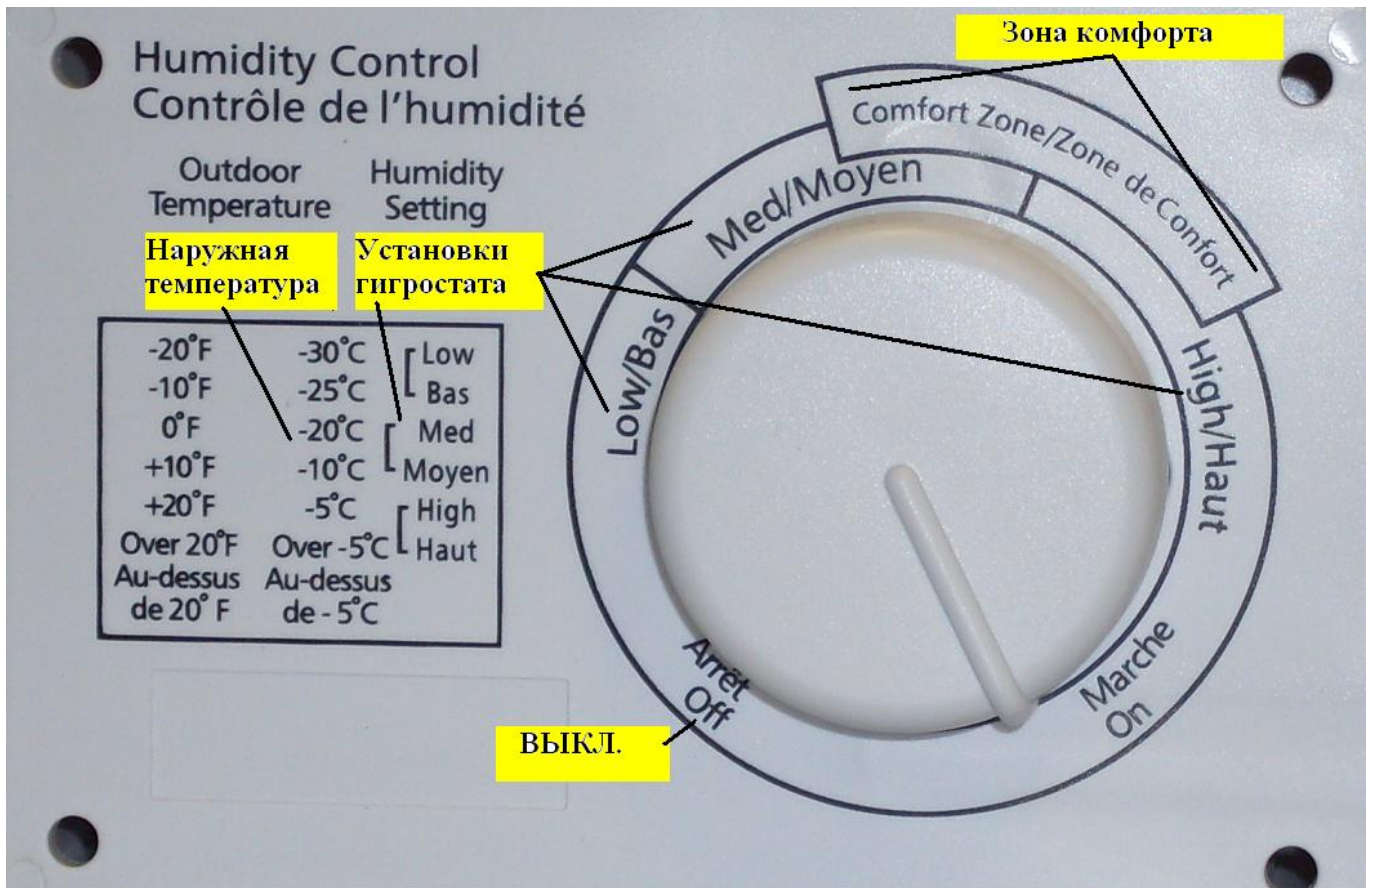

Установки гигростата могут быть установлены в зависимости от температуры наружного воздуха.

Так, при температуре наружного воздуха:

- от -30 C° до -25 C° регулятор гигростата следует установить в положение **Low** (низкая производительность увлажнителя);
- от -20 C° до -5 C° регулятор гигростата следует установить в положение **Med** (средняя производительность увлажнителя);
- выше -5 C° регулятор гигростата следует установить в положение **High** (высокая производительность увлажнителя).

Установка регулятора гигростата в пределах «**Зона комфорта**» обеспечивает комфортное значение относительной влажности воздуха (40...60%) при всех значениях наружной температуры воздуха.



Air Conditioning & Heating

ООО «Полный Комфорт», Краснодар

8 (861) 277-33-44, e-mail: info@fullcom.ru, www.fullcom.ru

Сведения о продаже и обслуживании

Обязательно заполните данные в этой таблице для последующего использования и в случае необходимости немедленного сервиса.

Гарантийный срок обслуживания – 12 месяцев со дня продажи.

ПРОДАНО (название организации) _____ Дата продажи _____ Подпись продавца _____ Печать Номер модели _____ Серийный номер _____	УСТАНОВЛЕНО (название организации) _____ Дата установки _____ Рекомендована сервисная служба Название _____ Адрес _____ Телефон _____
ОСМОТР ПРОИЗВЕДЕН _____ _____ Дата осмотра _____ Дата очередного осмотра _____ Подпись _____ Печать	ОСМОТР ПРОИЗВЕДЕН _____ _____ Дата осмотра _____ Дата очередного осмотра _____ Подпись _____ Печать